

# Lo-Carbon RESPONSE

Nagynyomású axiális  
Kishelyiség ventilátor



- 2 sebességfokozattal, 21 vagy 29 / 43 (max.104 m<sup>3</sup>/h)
- 12 vagy 17/ 32dB zajszinttel
- Fürdőke, mellékhelyiségekbe, használati helyiségekbe
- Alap, időrelés, páraérzékelős kivitelekben
- NA100 kivezetéssel
- 1 vagy 1,2 / 1,7W (max6,2W) teljesítménnyel




# RESPONSE


## Nagynyomású kishelységventilátor

- ✓ 2 sebességfokozattal (egy állítható alacsony sebesség, 1 emelt)
- ✓ Alacsony energiafelhasználás, min. 1W, emelt 1,7W, max.6,2W
- ✓ Légszállítás és ellenállás kijelzése digitális kijelzőn
- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Alap kivitelű, időrelés, páraérzékelős kivitelek
- ✓ IPX4 védelem
- ✓ Elfordítható előlap (90-180 fok)

### Műszaki paraméterek:

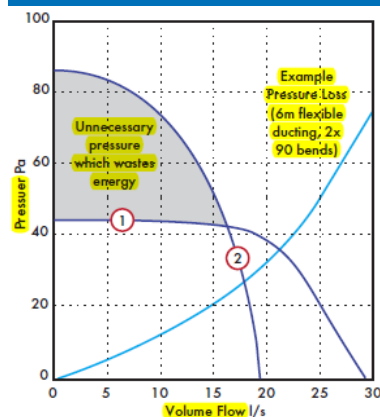

Vent-Axia  
Response  
nyomástartás

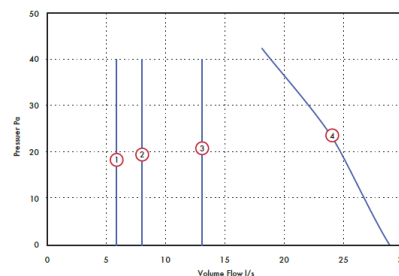

Vent-Axia  
Response  
légszállítás  
tartás

### Modellek:

#### Response

2 fordulatú axiális  
Kishelységventilátor  
nyomáskapcsolóval  
**Alap kivitel**

#### Response TP

2 fordulatú axiális  
Kishelységventilátor  
nyomáskapcsolóval  
**Állítható időrelével**  
NA100, IPX4

#### Response HTP

2 fordulatú axiális  
Kishelységventilátor  
nyomáskapcsolóval  
**Állítható időrelével**  
NA100, IPX4

Típus	Rendelési kód	Légszállítás alacsony1/alacsony2/ magas fordulat	Zajszint @3m	Elektromos teljesítmény (W)
Response	404535	21/29/43 (max:104) m <sup>3</sup> /h	12/17/32,5 dB(A)	1/1,2/1,7/max.6,2 W
Response TP	404876	21/29/43 (max:104) m <sup>3</sup> /h	12/17/32,5 dB(A)	1/1,2/1,7/max.6,2 W
Response HTP	404877	21/29/43 (max:104) m <sup>3</sup> /h	12/17/32,5 dB(A)	1/1,2/1,7/max.6,2 W
Response SELV TP (12V)	404878	21/29/43 (max:104) m <sup>3</sup> /h	12/17/32,5 dB(A)	1/1,2/1,7/max.6,2 W
Response SELV HTP (12V)	404879	21/29/43 (max:104) m <sup>3</sup> /h	12/17/32,5 dB(A)	1/1,2/1,7/max.6,2 W

SIMPLY INSPAIRATIONAL

**Vent-Axia**®

Hivatalos magyarországi importőre:  
**AeroVentil Kft**  
1076 Budapest, Sajó u. 3.  
Tel/fax: 784-2480, Mob.: 70/776-1536  
E-mail: info@aeroventil.hu